Aisladores Poliméricos de Suspensión
Clevis - Ojo

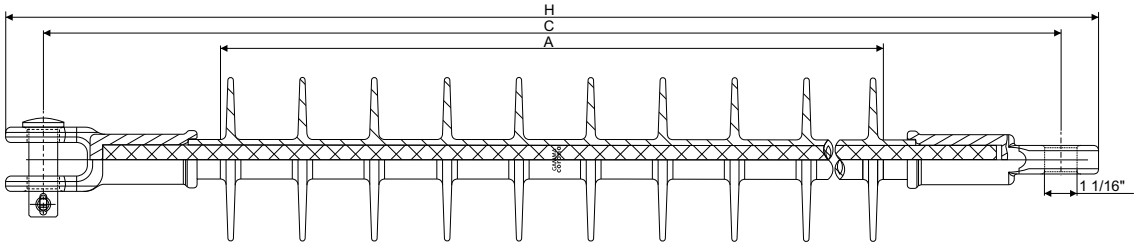

NÚMERO DE CATÁLOGO	PS045	PS069
CLASE ANSI (C29.13 - 2000)	DS-46	DS-69
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm		
Distancia de arco	472	611
Distancia de fuga	1091	1426
VALORES MECÁNICOS		
Carga mecánica nominal (SML) lb (kN)	70	70
Carga mecánica de rutina (RTL) lb (kN)	35	35
Carga mecánica a la torsión, lb.ft (N.m)	47	47
VALORES ELÉCTRICOS, kV		
Voltaje típico de aplicación	46	69
Flameo de baja frecuencia en seco	205	251
Flameo de baja frecuencia en húmedo	165	204
Flameo crítico al impulso positivo	290	360
RADIO INFLUENCIA		
Voltaje de prueba, kV	30	45
RIV máximo a 1000 kHz , µV	< 10	< 10
DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA		
Altura total H, mm	653	781
Distancia entre acoples C, mm	611	738
Número de campanas, A	10	13

Núcleo: Fibra de vidrio en matriz de resina epoxi (E-glass)
Cubierta: Silicona "high voltage" vulcanizada a alta temperatura
Herrajes y pasador: Hierro nodular galvanizado en caliente

GAMMA

corona