



AISLADORES TIPO CARRETE Spool Insulators

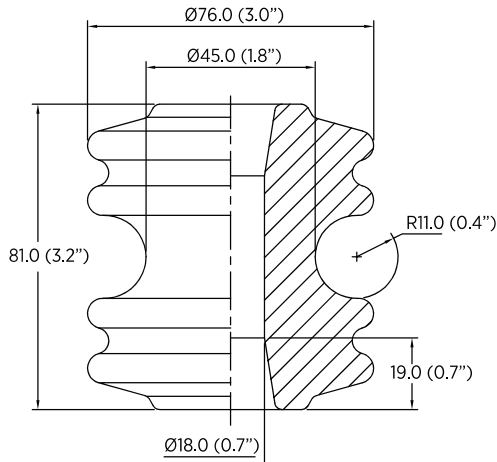

8075

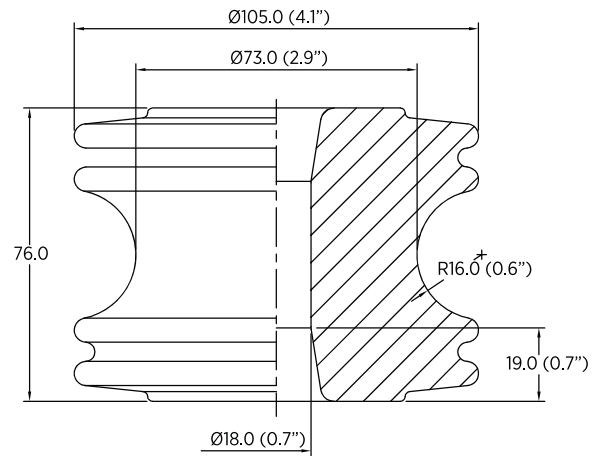

8085

NÚMERO DE CATÁLOGO	8075	8085
Clase ANSI C29.3	53-3	53-4
VALORES MECÁNICOS		
Resistencia transversal, kN	17.8	20
VALORES ELÉCTRICOS, kV		
Flameo de baja frecuencia en seco	25	25
Flameo de baja frecuencia en húmedo, V	12	12
Flameo de baja frecuencia en húmedo, H	15	15
DATOS DE EMPAQUE		
Peso neto por unidad, kg	0.57	1.14

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

CATALOG NUMBER	8075	8085
ANSI Class C29.3	53-3	53-4
MECHANICAL VALUES		
Combined M & E strength, kN	17.8	20
ELECTRICAL VALUES, kV		
Low-frequency dry flashover	25	25
Low-frequency wet flashover, vertical	12	12
Critical impulse flashover, horizontal	15	15
PACKING DATA		
Net weight, kg	0.57	1.14

Note 1: Dimensions in mm (in).

Note 2: ANSI 70 gray is standard. Brown available by request.