

Panel LED Circular/Cuadrado



Presentación del Producto

Los nuevos Panel LED cuentan con un diseño ultra delgado, peso liviano y su difusor esta recesado para disminuir el deslumbramiento directo, lo que aumenta el confort visual.

Presentaciones: Incrustar cielo falso
Sobreponer losa



Aplicaciones

- Iluminación Comercial
- Iluminación Residencial
- Hoteles
- Restaurantes



Componentes

- LEDs: SMD2835(LM80)



- Difusor: PS
- Disipador: Aluminio Inyectado



Especificaciones




LED SMD	HONGLITRONIC			
Voltaje	AC 100-277V 50/60Hz			
Factor de potencia	≥ 0.6			
Potencia (W)	6	12	18	24
Eficacia (LPW)	$> 75 \text{ lm/W}$			
Flujo luminoso (Lm)	450	900	1.350	1.800
Temperatura de color (K)	4000/6500K	4000/6500K	4000/6500K	4000/6500K
IRC	Ra 80			
Distribución de luz	90°			
Temperatura de operación	- 0°C ~ 40°C			
Humedad Relativa	10 % ~ 90 % RH			
Vida útil	20,000 Hrs			
Chasis	Aluminio			
Difusor	PS			
Grado de protección IP	IP20			
Dimensiones Round (mm)	$\Phi 115 \times 15$	$\Phi 170 \times 15$	$\Phi 220 \times 15$	$\Phi 295 \times 15$
Dimensiones Square (mm)	115x115	170x170	220x220	295x295



* Altura sobreponer: 40 mm



Interior

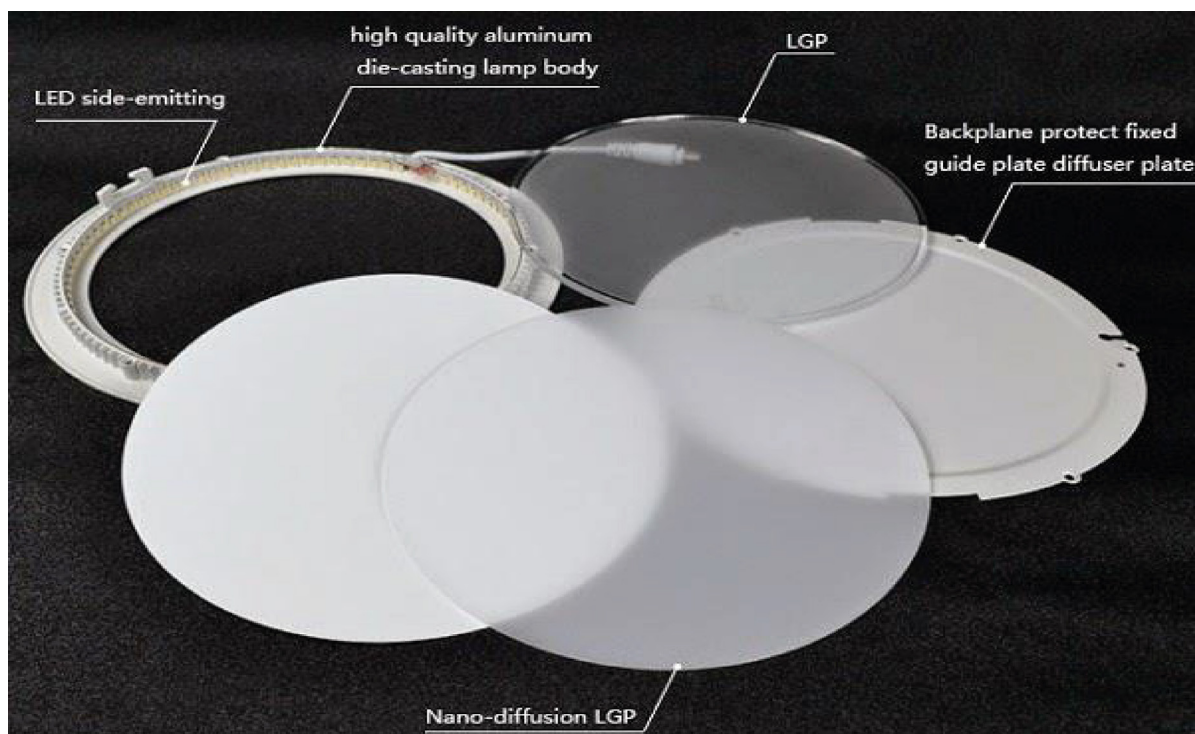

RETILAP
REGlamento Técnico de Iluminación
Y Alumbrado Público